

TEKNISET TIEDOT

Dieselmoottori

Valmistaja:	Scania
Malli:	DS 09
Päästövaatimukset:	EU-vaihe 5
Iskutilavuus:	9,3 litraa
Teho @1800 rpm:	240 kW
Vääntömomentti @1200 rpm:	1 850 Nm

Voimansiirto

Sähköinen voimansiirto:	Dana TM4
Jakovaihteisto:	Twin Disc
Superkondensaattoria:	Sech 144V
Vaihteisto:	Portaaton nopeuden vaihto
Maksiminopeus:	24 km/h

Vetoakseli

Valmistaja:	Kessler
Malli:	D106

Ohjausakseli

Valmistaja:	EdiLog
Ohjaussyinterit:	1

Renkaat

Vetoakseli, kaksoisasennus:	18.00-33
Ohjausakseli:	18.00-33

Jarrut


Käyttöjarru:	Sähköinen ja öljyjäähdytteinen märkä levyjarru
Seisontajarru:	Vetoakselin käyttöakselissa

Hydraulinen järjestelmä

Suodatus:	18/16/13 (ISO 4406)
Pumput:	3 x 140 cc työhydrauliikkaa varten
Järjestelmäpaine:	270 bar
Ohjausjärjestelmä:	IQAN, EdiLog
Tilavuus:	1 000 litraa

Sähköjärjestelmä

Jännite:	24 V:n järjestelmä, joka ylläpitää ohjaus- ja valvonta järjestelmiä
Akut:	2 x 140 Ah
Generaattori:	150 A

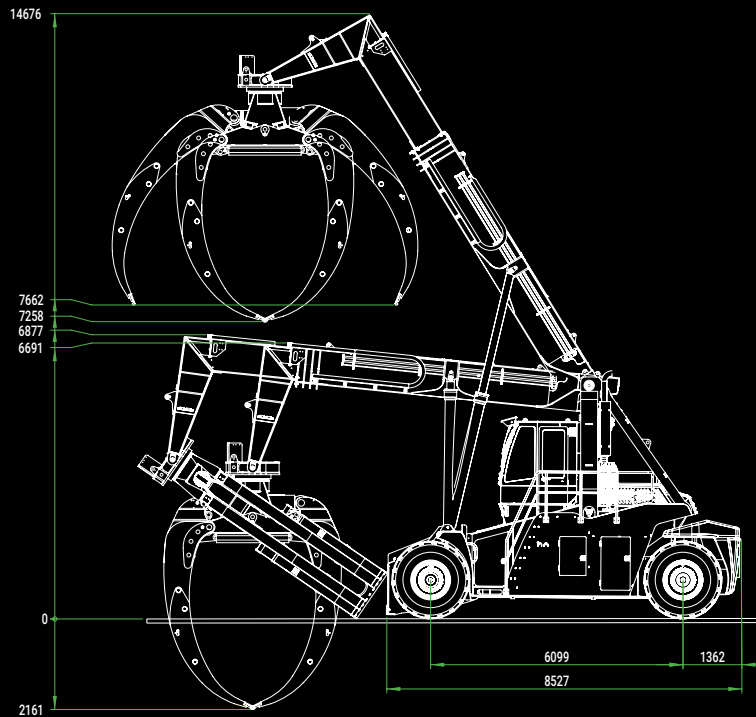

Mittakuvassa puukahmarin koko 8.2 m².

Valaistus

Malli:	ABL 500 LED 3 000 lumen
Ohjaamon alla:	2 kpl
Ohjaamon katolla:	2 kpl
Kiinteässä puomissa:	2 kpl
Teleskooppipuomissa:	2 kpl
Taaksepäin:	2 kpl
Sivumerkinnät:	4 kpl
Takavalot:	4 kpl punaisia/keltaisia takavaloja sisäänrakennetulla salamavalolla
Huoltovalaistus:	Kyllä, moottoritiloissa

Ohjaamo

Lämmitysteho:	10 kW
Ilmastointi:	7 kW
Etuikkuna:	Turvalasi
Tuolin jousitus:	Ilmajousitus
Tilaa kanssamatkustajalle:	Kyllä
12V pistorasia:	Kyllä
24V pistorasia:	Kyllä
USB-liitäntä:	Kyllä
Mediasoitin:	Alpine UTE 72BT, AUX, Bluetooth, USB
Subwoofer (alataajuuskaiutin):	Aktiivinen subwoofer, lisävahvistin
Kaiutin:	Hertz 4 kpl
Koneen valvonnan näyttö:	10 tuuman IQAN-näyttö koneen valvontaan ja asetuksiin
Lisävaruste PC:	15 tuuman näytöllä Windows 10 valvontakameroita ym. varten

Muuta

Keskusvoitelu:	Lincoln
Palonsammutusjärjestelmä:	Fogmaker